MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 635/2.026

LICITACION PUBLICA N° 43/2.026 – PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUINES DE HORMIGON CALLE MISIONES ENTRE AVDA. SAN LORENZO Y COLDAROLI – PLANILLA NOMENCLADORA

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.775 del 24/7/2026

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS

Obra:PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON CALLE MISIONES ENTRE AVDA. SAN LORENZO Y COLDAROLI
UBICACIÓN:CONCORDIA ENTRE RIOS
FECHA: JUNIO 2026

PLANILLA NOMENCLADORA

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO		% INCIDENCIA
		UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	
1	INSTALACION DE OBRADOR, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS.	Gl	1.00			
2	MOVIMIENTO DE SUELOS.					
2.1	Excavación común.	m3	1,040.18			
3	BASE SUELO CEMENTO					
3.1	Base de suelo cemento	m2	3,350.00			
4	PAVIMENTO INTERTRABADO					
4.1	Adoquines rectangulares 8 x 10 x 20.	m2	3,350.00			
5	REPOSICION DE CONEXIONES DE AGUA					
5.1	Reposición de conexiones domiciliarias de agua	u	20.00			
6	BOCAS DE REGISTRO					
6.1	Coronamiento de BR, para tapa HºFº a nivel de adoquines.	u	4.00			

TOTAL

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE
SON:

ING. CRISTIAN E.A. BUETTI
Director de Ingeniería
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO I

PLANILLA NOMENCLADORA

ANEXO II

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto contempla la construcción de pavimento articulado en el ejido urbano de la ciudad de Concordia. El cual, en los últimos años ha presentado un importante crecimiento en su parque automotor, urbanización y revitalización de espacios públicos, por lo cual, se deben afrontar obras de mejoras que beneficien a los vecinos. El mismo se ejecutara según especificaciones en Calle Misiones entre calle Coldaroli y Bvard. San Lorenzo.


Con esta obra se dará continuidad al plan de ordenamiento urbano. No sólo brinda una mayor calidad de vida, sino que a su vez logra efectos positivos en los habitantes, ya que contribuye a una mejor imagen estética de la localidad y eleva los niveles de seguridad notablemente.

La Municipalidad de Concordia con esta obra orienta los esfuerzos para resolver, gradual y sin pausa, los problemas de infraestructura vial de la ciudad.

A tal efecto se comienza con un desmonte del ripio, se realiza la base de suelo cemento sobre un ancho y profundidad especificado en los planos, luego sobre este suelo cemento se aplica una capa de aproximadamente 5 cm de arena compactada y para finalizar la colocación de adoquines rectangulares.

El ripio obtenido de este desmonte deberá ser trasladado a lugar designado por la inspección para ser reutilizado.

ING. CRISTIAN L.A. BUTTA
Director de Ingeniería
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

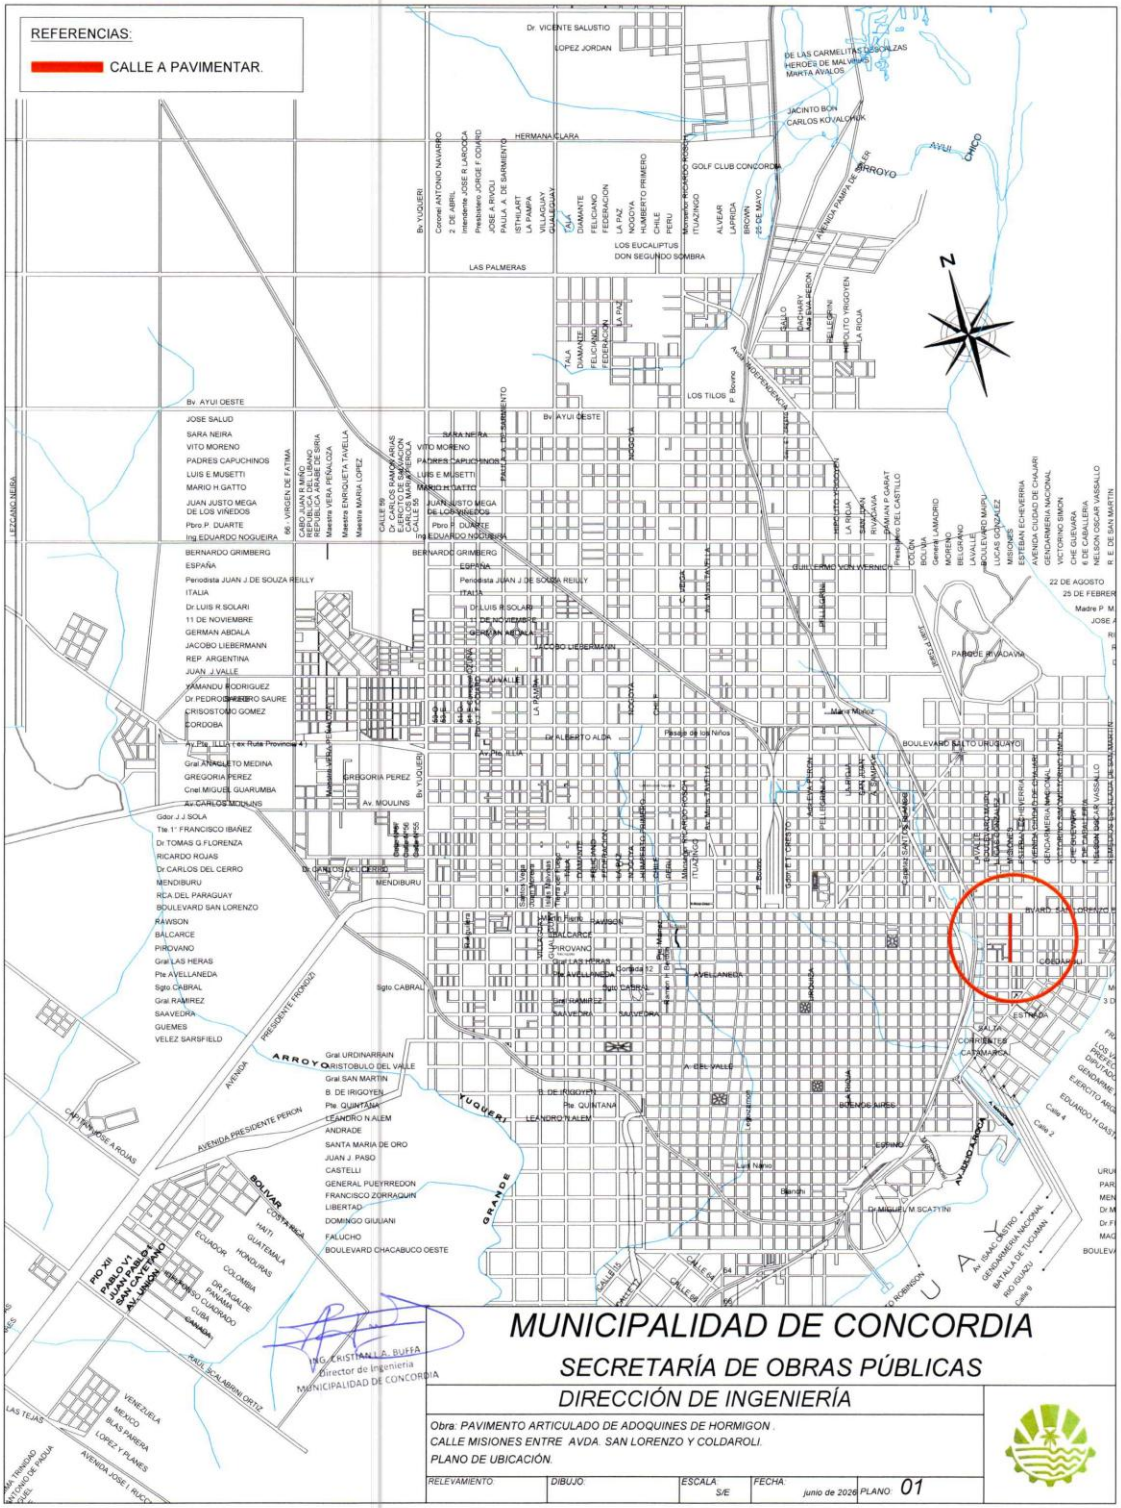


MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON .
CALLE MISIONES ENTRE AVDA. SAN LORENZO Y COLDAROLI.
PLANO DE UBICACIÓN.

RELEVAMIENTO:	DIBUJO:	ESCALA:	FECHA:	PLANO:
		S/E	junio de 2026	01

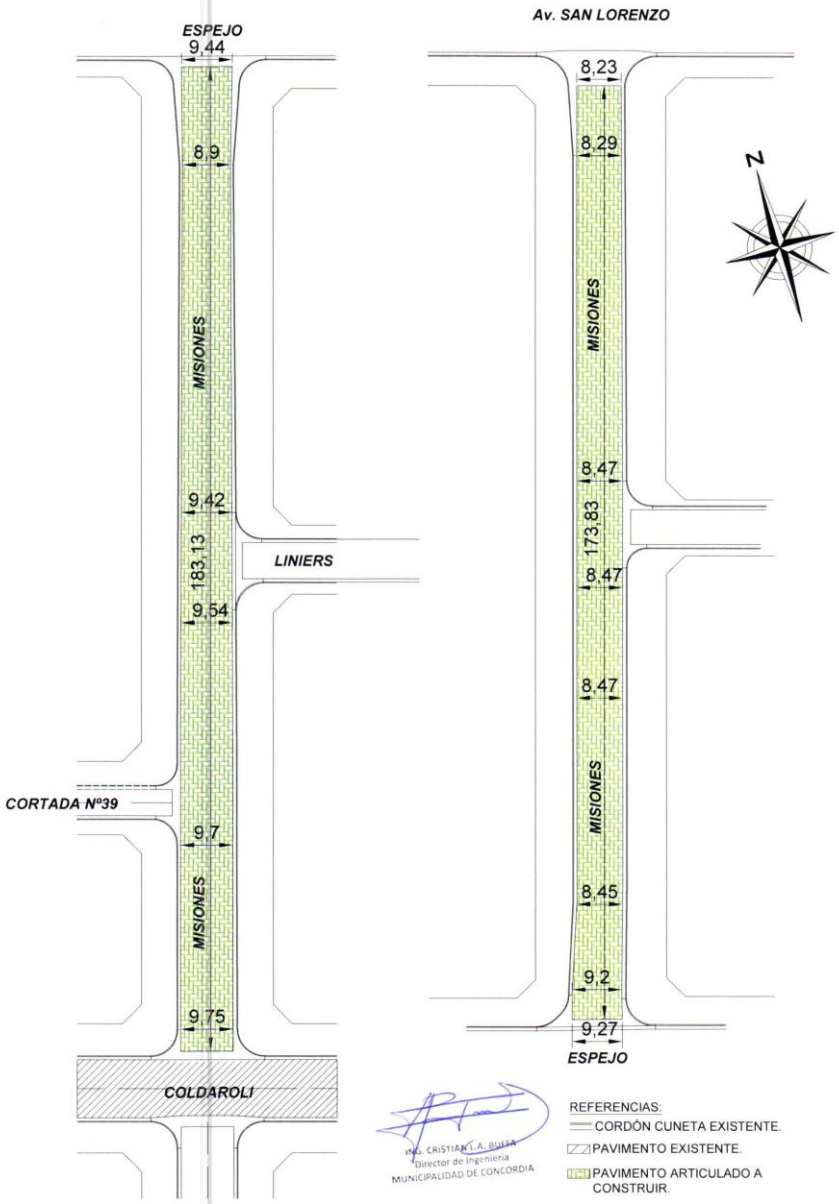

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON .

CALLE MISIONES ENTRE AVDA. SAN LORENZO Y COLDAROLI.

PLANO GENERAL DE OBRA

RELEVAMIENTO:	DIBUJO:	ESCALA: S/E	FECHA: junio de 2026	PLANO: 02

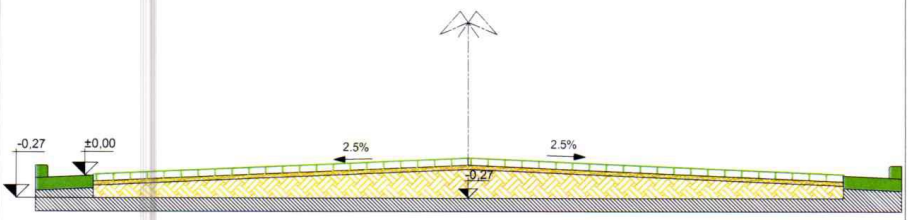

Referencia:

- Adoquin Holanda 8 patron de colocacion espina de pez a 90°
- Capa de arena compactada e=5cm
- Base suelo cemento al 5%
- Cordon cuneta existente

ING. CRISTIAN L.A. BUFFA
Director de Ingeniería
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON .
CALLE MISIONES ENTRE AVDA. SAN LORENZO Y COLDAROLI.
PERFIL TRANSVERSAL TIPO

RELEVAMIENTO:	DIBUJO:	ESCALA: S/E	FECHA: junio de 2026	PLANO: 03

FOLIO N° 6

E

ESTRADA

PVC Ø 90 mm

MONTEVIDEO

ASUNCION

PVC Ø 90 mm

COLDAROLI

calle: BENEDICTO PONCE

PVCø63mm

CACø25mm

LINIERS

CACø75mm

CACø75mm

PVC Ø 110 mm

PVCø90mm

PVC Ø 110 mm

MISIONES

CACø100mm


L: 25


PROYECTOS

P.V.C Ø 75mm

Ing. WILLIAM
Gerente de Operaciones EDOS

FOLIO N°
8
E.D.O.S.

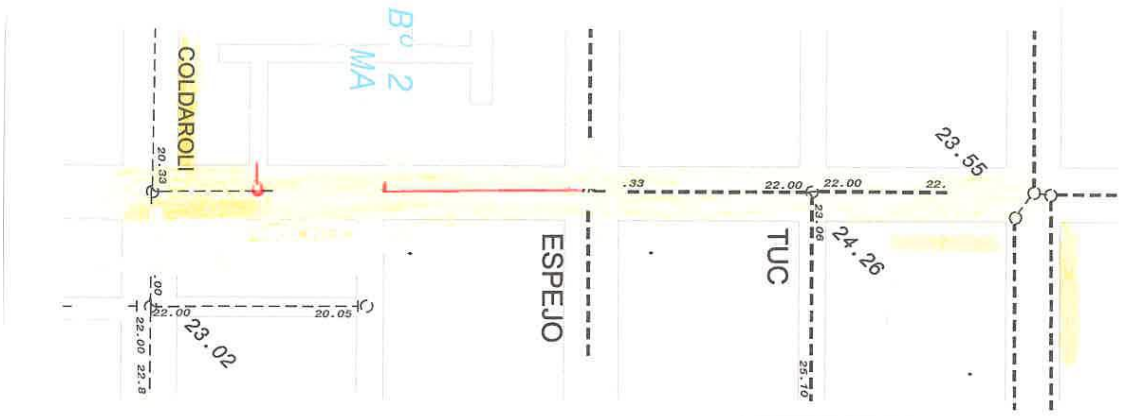


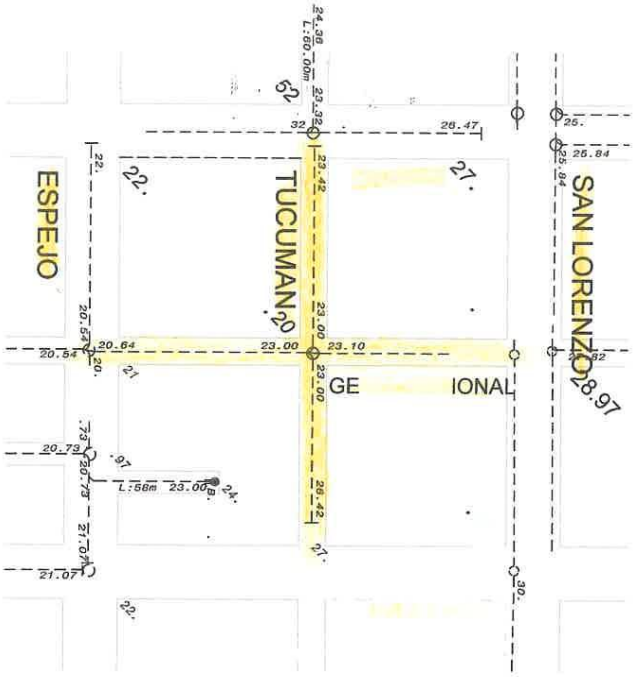

WILLIAM SOSA
Operaciones EDOS

FOL

E

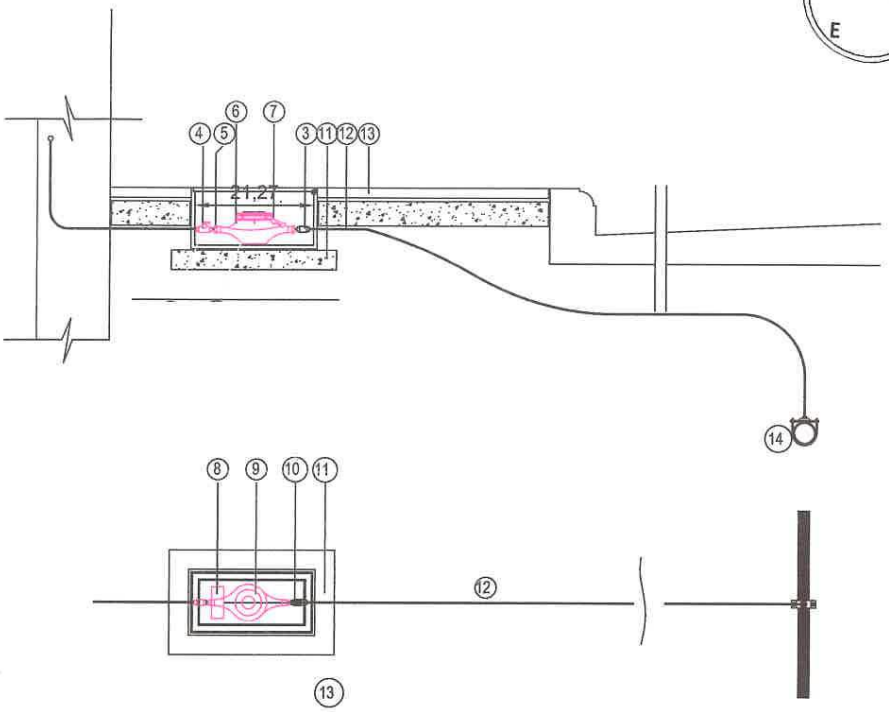

CONCORDIA

ING. WILLIAM SOSA
Gerente de Operaciones EDOS

JEFE DPTO. OBRAS

OBRAS

CIDES FERNANDEZ Alcides
Obras
municipal

DIBUJÓ:

AGUA

EDOS